

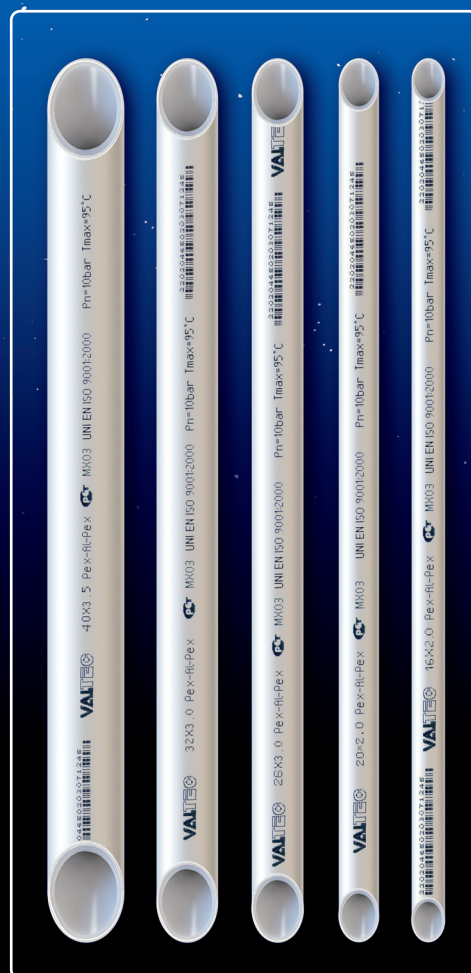


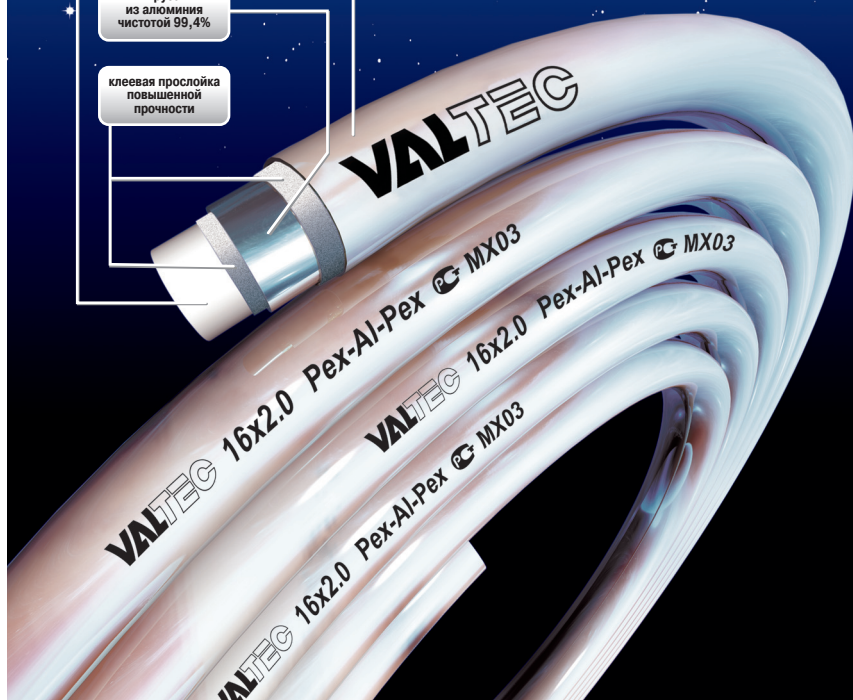

## ТРУБА металлополимерная PEX-AL-PEX

- Внутренний и наружный слой изготавливаются из материала PEX с коэффициентом сшивки до 72%.
- Повышенная прочность трубы и стойкость к температурным воздействиям до 130°C обеспечивается за счет использования кремнийуглеродистых связей в молекулярной структуре материала PEX.
- Алюминиевый слой выполнен из специальной фольги с чистотой 99,4% (другие производители используют 94-96%). Алюминиевая фольга сваривается встык FTG метод сварки).
- Клеевая прослойка имеет прочность 70Н/10мм (при норме 15 Н/10мм). Клеевая адгезия в одинаковой мере удерживает и слой материала PEX и алюминия. Это гарантирует отсутствие расслоения трубы при многократных температурных перепадах.

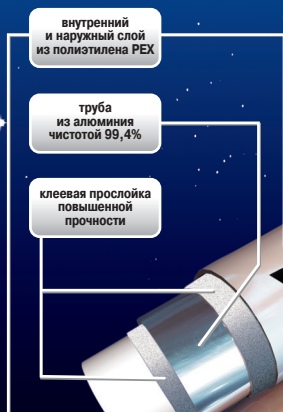

MX 03 Продукция сертифицирована

Гарантия • 7 лет